


Rullbar Bunkerslang DN80 -DN250 Art nr 2026 med antistatiskt yttergummi

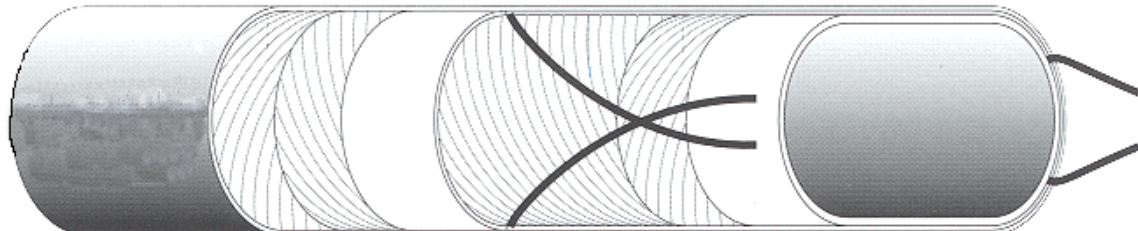

Lätt och smidig rullbar gummislang för mineraloljeprodukter med upp till 50% aromathalt.
Innergummi: NBR, svart, slät, elektriskt ledande.

Cord: lindad textil med två flätade kopparwirar.

Yttergummi: CR, svart elektriskt ledande (antistatiskt), väder- & havsmiljöbeständigt.

Elektriskt ledande: $R < 10^6$ Ohm.

Temperaturområde: -25 - + 80°C.

Säkerhetsfaktor: 3,5:1.

Tekniska Data:

Artikelnr	Dimension inv mm	Vägg-tjocklek	Dimension utv mm	Arbets-tryck Bar	Cord-lager	Vikt kg/m	Max Längd m
2026-080	75,0	7,5	90,0	16	4	2,6	40
2026-100	100,0	8,0	116,0	16	4	3,35	40
2026-150	150,0	10,0	170,0	16	2	7,00	40
2026-200	200,0	11,0	222,0	16	2	9,85	40
2026-250	250,0	13,0	276,0	16	2		40

Kopplingar:

DN 80 -DN 200: Klämbackskopplingar

DN 80 -DN250: Fabriksmonterade (vulkaniserade) kopplingar

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>