


## Bunkerslang DN100 -DN300 Art nr 2027 med antistatiskt yttergummi

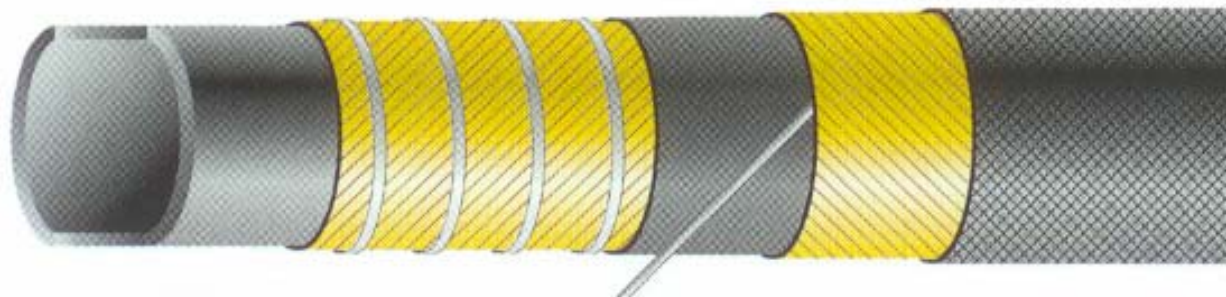

Kraftig slang med helinbäddad stålspiral avsedd för lastning och lossning av tankfartyg. Avsedd för både sug och tryck. Slangen är lämplig för petroleumprodukter med en aromathalt på maximalt 50%.

Innergummi: NBR, svart slätt, oljebeständigt, elektriskt ledande.

Yttergummi: CR, svart, elektriskt ledande (antistatiskt), väder- & havsmiljöbeständigt.

Cord: lindad textil och galvaniserad stålspiral samt stålwire.

Temperaturområde: -35 - + 80°C.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Kan rengöras med trycklös ånga vid max temperatur 120°C.

### Tekniska Data:

Artikelnr	Dimension inv mm	Vägg-tjocklek mm	Dimension utv mm	Arbetstryck Bar	Cord-lager	Böjnings Radie mm	Vikt kg/m	Max längd m
2027-100	101,6	14,0	129,6	15	6	600	8,20	40
2027-150	152,0	14,5	181,0	15	8	900	16,20	40
2027-200	203,2	16,0	235,2	15	10	1 200	21,50	40
2027-250	254,4	16,0	286,4	15	10	1 500	29,30	40
2027-300	305,0	16,0	337,0	15	10	1 800	34,80	40

### Kopplingar:

DN 100 -DN 200: Klämbäckskopplingar.

DN 100 -DN 250: Fabriksmonterade (vulkaniserade) kopplingar.

#### POSTADRESS

#### MAILADDRESS

**AB TERGO**  
FLYGFÄLTSGATAN 5  
128 30 SKARPNÄCK  
SWEDEN

#### PRODUKTION & LAGER

#### PRODUCTION & WAREHOUSE

**AB TERGO PRODUKTION**  
PL 20991 , Häradsvägen 231  
HÄRADSBYGDEN  
793 50 LEKSAND  
SWEDEN

#### TELEFON 08-447 55 90

#### INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

#### TELEFAX 08-604 89 00

#### INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

E-mail [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

Internet: <http://www.tergo.se>