


# DEPÅSLANG

## BOTTOMLOADING HOSE

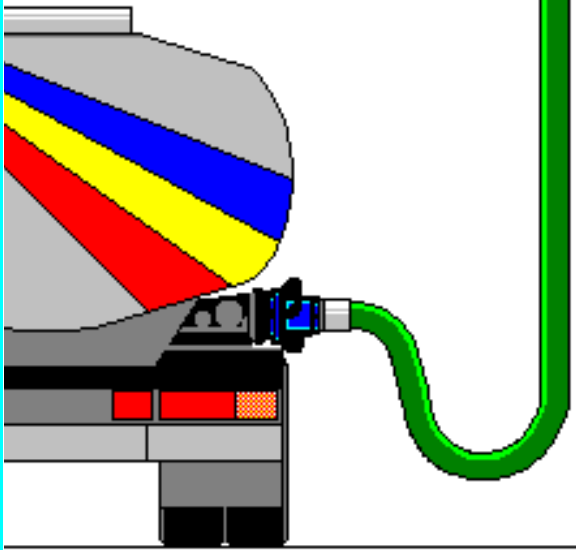

TERGOFLEX® depåslangar är kompositslangar framtagna för lastning av tankbil på oljedepå. Beständiga mot alla förekommande petroleumprodukter, lätthanterliga, slitstarka och flexibla vid sträng kyla.

Depåslangen finns både i **standardutförande** och i **brandskyddat** utförande (motstår en brand under minst 15min vid 850°C utan att innehållet i slangen kommer ut).

För säker produktidentifiering levereras slangen i olika färger.

Tergoflex depåslang monteras m h a presshylsor med kopplingar i mässing, aluminium, stål eller syrafast stål, levereras provtryckta och på begäran med leveranscertifikat och med datummärkning.

**Special**-utföranden: Ytterskikt för mycket låga temperaturer, slitskydd, specialslang för rena produkter, höga temperaturer, mm.



Färgkombinationer för produktidentifiering (exempel)

**Grön** för blyfri 95 **Svart** för diesel & EO

**Röd** för blyfri 98

### Tekniska Data

Art nr	901	902	305, 951, 976
Slangtyp	Standard	Brandskyddad	Special
Dimension	3"-4" (76 - 102 mm id)	3"-4" (76- 102 mm id)	1"-4" (25-102 mm id)
Spiraler	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Aluminium, rostfritt, PP
Konstruktion	Polypropylen väv & film, slitstarkt specialimpregnerat ytterskikt	Polypropylen väv & film, aluminium, specialimpregnerat slitstarkt ytterskikt	PP, FEP, PU, PTFE, m fl specialdesign
Användningsområde	Petroleumprodukter Bensin, diesel, oljor	Petroleumprodukter Bensin, diesel, oljor	Flygbränsle (t ex JET A1) Kemikalier, lösningsmedel
Arbetsstryck	14 Bar (1,4 MPa)	14 Bar (1,4 MPa)	16 Bar (1,6 MPa)
Sprängtryck	> 56 Bar (5,6 MPa)	> 56 Bar (5,6 MPa)	> 56 Bar (5,6 MPa)
Böjningsradie	3":200 mm; 4": 325 mm	3":200 mm; 4": 325 mm	185-254 mm(3")
Vikt	3":3,5 :4" :4,5 kg/m	3":3,5 :4" :4,5 kg/m	3,0- 4,3 kg/m
Arbetsstemperatur	-40 - +85°C	-40 - +85°C	-40 - + 200 ° C
Vakuüm	80%	80%	80%

Angivna värden för arbets- och sprängtryck gäller vid +20°C, vid förhöjd temperatur och långvarig användning kan värdena ändras. Kontakta oss för ytterligare information.

Samtliga kompositslangar levereras i längder med påpressade kopplingar enligt önskemål och provtryckta.

Slangarna levereras med certifikat.

Slangarna kan även fås med krymplingsskydd vid kopplingsändan och slitskydd där slangen släpar i markunderlaget

#### POSTADRESS

MAILADDRESS

**AB TERGO**  
Box 5  
131 06 NACKA  
SWEDEN

#### PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

**AB TERGO PRODUKTION**  
PL 20991, Häradsvägen 231  
HÄRADSBYGDEN  
793 50 LEKSAND  
SWEDEN

#### TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post info@tergo.se

E-mail info@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>