


**FLYGTANKSLANG art nr 2114**

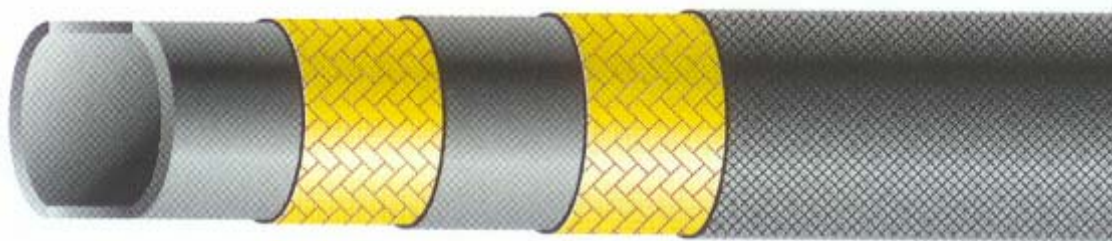

Syntetisk gummislang för flygbränsle tillverkade enligt BS 3158:1985 och API 1529:1985 EN 1361:1997 typ C

Typgodkänd av DNV, innehar godkännande från Shell, Esso, Exxon, Air BP m fl.

Innergummi: NBR, svart, slät, elektriskt ledande.

Cord: flätad textil tom DN65, från DN 80 lindad textil.

Yttergummi: CR, svart, elektriskt ledande, nötningståligt, olje- & väderbeständigt, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C - + 65°C.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Märkning: Gul axiell rand med texten: "Semperit S TAPC Aircraft Refueling Airport EN 1361 type C PN 20 API 1529 Grade 2" liksom märkning enligt EN 1361: 1977 typ C och API 1529.

Vacuumbeständighet: upp till DN 38: -0,8 Bar, DN 50: -0,5 Bar, DN 65: -0,4 Bar, från DN80 endast avsedd för tryck.

**Tekniska Data:**

Artikel nr	Dimension inv mm	Vägg-Tjocklek mm	Dimension utv mm	Arbets-Tryck Bar	Cord-lager	Böjnings radie	Vikt kg/m	Max Längd m
2114-020	19,0	6,0	31,0	20	2	110	0,70	40
2114-025	25,4	6,0	37,4	20	2	140	0,80	40
2114-032	31,8	6,5	44,8	20	2	170	1,10	40
2114-038	38,1	6,5	51,1	20	2	200	1,30	40
2114-050	50,8	7,5	65,8	20	2	250	2,05	40
2114-065	63,5	8,0	79,5	20	3	290	2,50	40
2114-080	76,2	8,0	92,2	20	3	300	2,90	40
2114-100	101,6	8,0	117,6	20	6	410	3,50	40

Kopplingar: Klämbackskopplingar.

Kan levereras provtryckta med flygbränsle och certifierade.

**POSTADRESS**

MAILADDRESS

**AB TERGO**  
FLYGFÄLTSGATAN 5  
128 30 SKARPNÄCK  
SWEDEN

**PRODUKTION & LAGER**

PRODUCTION & WAREHOUSE

**AB TERGO PRODUKTION**  
PL 20991 , Häradsvägen 231  
HÄRADSBYGDEN  
793 50 LEKSAND  
SWEDEN

**TELEFON 08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

**TELEFAX 08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

E-mail [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

Internet: <http://www.tergo.se>