


AB Tergo

## TERGOFLEX ULTRALÄTT GASRETURSLANG

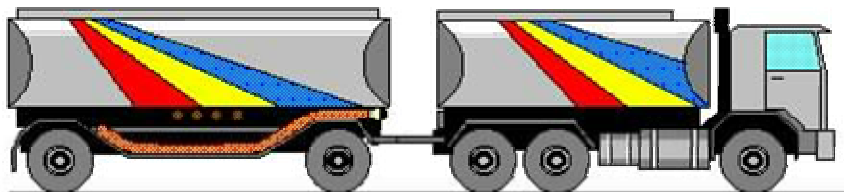

Nu är den här; gasreturslangen som väger endast 0,68 kg/m och dessutom är överkörningsbar. Monteras med gasreturkoppling (kamlock med styrpinne som öppnar backventilen på depå och station) elegant påpressad med presshylsa av aluminium och bensinbeständig tätning av neopren.

Inga slangklämmor som är i vägen eller fastnar.

Slangen är konstruerad helt i polyuretan med en inlagd kopparspiral som fästs under

presshylsan så att slangen alltid är elektriskt ledande för högsta säkerhet vid lastning och lossning. Slangen märks på ena presshylsan med tillverkningsår och vecka. Vi kontrollerar att slangen blir helt tät genom att provtrycka den med vatten.

**Tekniska data** Tergoflex Gasretur Ultra,  
Artikel nummer 849-080:

Dimension: id 80 mm, vägg tjocklek: 0,5 mm

Arbetstemperaturområde: -40°C - + 90°C

Maximalt arbetstryck: 0,3 Bar, Sprängtryck 0,9 Bar, Vikt: 680 g/m

**Viktig information:** Denna slang är mycket tunn och lätt vilket innebär att den ej har samma livslängd som komposit slang. För kunder som önskar en robustare slang erbjuder vi liksom tidigare Tergoflex komposit slang Superlätt, art nr 848-076.



#### POSTADRESS

MAILADDRESS

**AB TERGO**  
BOX 5  
131 06 NACKA  
SWEDEN

#### PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

**AB TERGO PRODUKTION**  
PL 20991 , Härads vägen 231  
HÅRADSBYGDEN  
793 50 LEKSAND  
SWEDEN

#### TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

E-mail [tergo@tergo.se](mailto:tergo@tergo.se)

Internet: <http://www.tergo.se>