METALLSLANG

PARMECA tubest s.a.

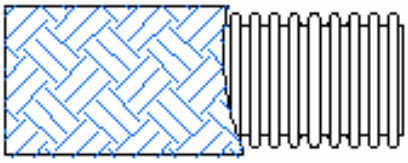

Beskrivning : Korrugerad flexibel parallellveckad metallslang, mekaniskt formad, normalveckad
Flexibel slang som uppfyller kraven enligt klass1 i standarden EN - ISO - 10380

Korrugerad Slang:	AISI : 316L	DIN : 1.4404	EN : X2 Cr Ni Mo 17-12-:	**Artikelnummer 5224**
	AISI : 321	DIN : 1.4541	EN : X6 Cr Ni Ti 18-10	**Artikelnummer 5222**

Omflätning : AISI : 304 DIN : 1.4301 EN : X5 Cr Ni 18-10

Dim inv DN mm	Fläta Antal (T)	Dim utv Y D mm	Max dynamiskt arb tryck Bar	Böjradie Dynamisk mm	Böjradie Statisk mm	PED Kategori : X Y Kat1 - Kat2 Enligt rådande arbetstryck PS (Bar)			
						Gas typ 1	Gas typ 2	Vätska typ 1	Vätska typ 2
6	T0	9,8	36	-	9	Y	Y	Y	Y
	T1	11,4	158	110	25				
8	T0	11,9	23	-	11	Y	Y	Y	Y
	T1	13,5	115	130	32				
10	T0	14,5	16	-	14	Y	Y	Y	Y
	T1	16,1	85	150	38				
12	T0	16,6	16	-	16	Y	Y	Y	Y
	T1	18,2	75	165	45				
15	T0	19,5	10	-	18	Y	Y	Y	Y
	T1	21,1	56	195	58				
20	T0	25,4	10	-	25	Y	Y	Y	Y
	T1	27,0	50	225	70				
25	T0	30,8	6,6	-	30	Y	Y	Y	Y
	T1	32,4	38	260	85				

All teknisk information gäller för slangar tillverkade av Tergo, Vi förbehåller oss rätten till ev ändringar.

PED **Pressure Equipment Directive** **AFS 1999:4**

Gas typ 1	=	Farlig gas	Vätska typ 1	=	Farlig vätska
Gas typ 2	=	Ofarlig gas	Vätska typ 2	=	Ofarlig vätska

Krav relaterade till PED i enlighet med Pr EN 14585

X	PS ≤ 0.5 Bar	PED gäller ej
Y		PED gäller (§8). Slangen skall uppfylla kraven enligt EN-ISO 10380. (regelverket)
Z	Kat. 1&2	PED gäller, CE-märkning enligt regelverk, samt enligt förekommande guidelines.
	Kat. 3	Mot förfrågan

Temperatur: Vid bestämning av kategori enligt PED: Hänsyn skall ej tas till arbetstemperatur.
Beräkning av dynamiskt arbetstryck: använd koefficienter enligt EN-ISO 10380.
Slangarna kan användas inom temperaturintervallet -200°C - + 600°C. Angivet maximalt arbetstryck gäller vid + 20°C
För andra temperaturer skall korrektionsfaktor för arbetstrycket enligt EN-ISO 10380 användas

POSTADRESS
MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER
PRODUCTION & WAREHOUSE
AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, HÄRADSVÄGEN 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90
INTERNATIONAL TEL +468 447 5590
TELEFAX 08-604 89 00
INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00
E-post tergo@tergo.se
E-mail tergo@tergo.se
Internet: http: www.tergo.se