


OLJESLANG

Kraftiga och mycket flexibla slangar avsedda för tankbilar, järnvägsagnar samt för bensin- & oljeledningar.

Innergummi av bensin- & oljebeständig nitrilkvalitet (NBR). Yttergummi av

neoprenkvalitet (CR), oljebeständigt, elektriskt ledande samt med hög resistens mot nötning, åldrande och ozon. Försedda med syntetiska cordinlägg samt två wirar eller stålspiraler för avledande av statisk elektricitet.

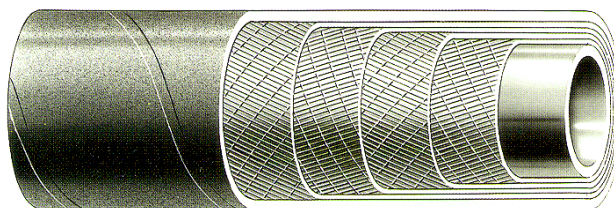

Trumslang för tankbilar - slät utan spiral - avsedda för leverans av villaolja:

Art nr 2106 & 2107

Oljeslang utan spiral - vävmönstrad - avsedda för tryck:

Art nr 2006 & 2007

Oljeslang med spiral - vävmönstrad - avsedda för sug och tryck:

Art nr 2010 & 2012

Tekniska data:

PART NUMBER	DIMENSION mm id x od Imp "id		BEND-RADIUS mm	WEIGHT kg/m	MAX WORKING PRESSURE MPa	MIN BURST-PRESSURE MPa	WORKING TEMP °C	MANUFACTURING LENGTHS m
2006-050	50x 64	2			1,0	4,0	-25 - +80	30 - 120
2007-050	50x 64	2	500	1,70	1,0	4,0	-35 - +80	30 & 40
2007-065	63x 79	2½	650	2,30	1,0	4,0	-35 - +80	40
2007-075	76x 92	3	750	2,80	1,0	4,0	-35 - +80	40
2007-090	89x 105	3½	-	-	1,0	4,0	-35 - +80	40
2007-100	102x 118	4	1 000	3,77	1,0	4,0	-35 - +80	20
2010-050	51x 65	2	300	1,46	1,0	4,0	-35 - +80	30 & 40
2010-065	63x 79	2½	380	2,53	1,0	4,0	-35 - +80	40
2010-075	76x 93	3	450	3,25	1,0	4,0	-35 - +80	40
2010-100	102x 119	4	600	4,75	1,0	4,0	-35 - +80	20
2106-038	38x 52	1½	160	1,35	1,5	6,0	-35- +100	50 - 60
2106-042	42x 54	1⅝	160	1,50	1,5	6,0	-35- +100	50 - 60
2107-038	38x 50	1½	120	0,95	1,0	4,0	-40- +100	50 - 60
2107-042	42x 52	1⅝	175	1,01	1,0	4,0	-40- +100	50 - 60

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>