


Robust och smidig universalslang med många användningsområden. Lämplig som tryckluftslang, spolvattenslang, pumpslang för ett flertal kemikalier etc. Python tillverkas helt i EPDM-gummi vilket gör den mycket flexibel och smidig. Arbetstemperaturintervallet är stort: -40°C - + 120°C, tillfälligt klarar den temperaturer upp till +140°C. Python har hög ozonresistens, är färgbäständig, antistatisk och bibehåller sina egenskaper inom hela arbetstemperaturintervallet. Dimensioner upp till och med 25 mm tillverkas i extruderat utförande (slät), dimensioner från 32 mm tillverkas på dorn (vävmönstrat). Nitrosaminfri.

Art nr 3304

Arbetstryck: Max 20 Bar

Sprängtryck: > 60 Bar

Färg: Grön

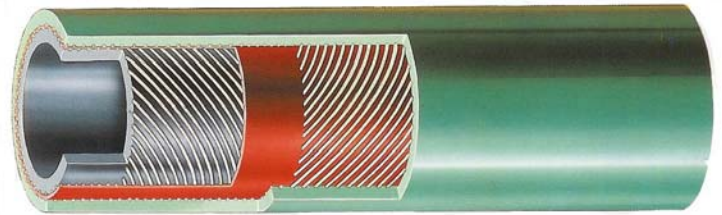

Art nr 3105

Arbetstryck: Max 30 Bar

Sprängtryck: > 90 Bar

Färg: Gul



Tekniska data:

Art nr	Arb tryck Bar	Dim inv mm	Dim utv mm	Böjn radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3304-010	20	10	17	60	0,22	40
3304-013	20	13	20	80	0,26	40
3304-015	20	15	22	90	0,29	40
3304-019	20	19	27	110	0,41	40
3304-025	20	25	34	150	0,60	40
3304-032	20	32	44	320	0,98	40
3304-038	20	38	51	380	1,20	40
3304-042	20	42	56	420	1,42	40
3304-050	20	50	66	500	1,76	40
3105-006	30	6	14	40	0,18	40
3105-008	30	8	17	50	0,25	40
3105-010	30	10	20	60	0,34	40
3105-013	30	13	23	80	0,40	40
3105-016	30	16	27	100	0,52	40
3105-019	30	19	30	110	0,60	40
3105-025	30	25	37	150	0,88	40
3105-032	30	32	44	320	0,95	40
3105-038	30	38	51	380	1,20	40
3105-040	30	42	56	420	1,45	40
3105-050	30	50	66	500	1,93	40
3105-065	30	65	82	650	2,50	20
3105-075	30	75	91	750	3,08	20
3105-100	30	100	122	1000	5,05	20

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO

Box 5

131 06 NACKA

SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION

PL 20991, Häradsvägen 231

HÄRADSBYGDEN

793 50 LEKSAND

SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post info@tergo.se

E-mail info@tergo.se

www.tergo.se