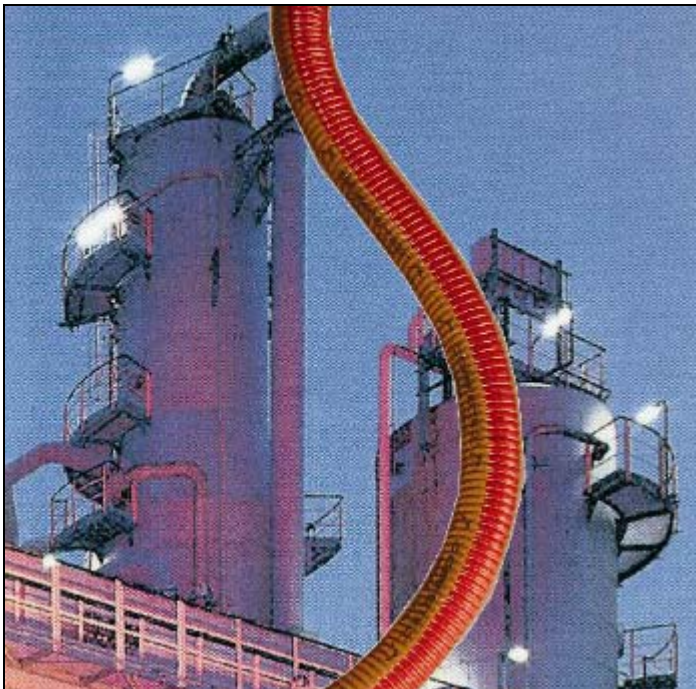


SPIRALER	Invändig spiral av polypropen belagt stål P eller syrafast stål S	
	Utvändig spiral av galvaniserat stål G eller syrafast stål S eller aluminium A	
FÄRG	Standard: Grå, specialutförande i ett flertal färger t ex rött	
KONSTRUKTION	TERGOFLEX® KEMISLANG PP tillverkas med flera skikt av polypropen och polyetenfilmer, polypropenväv samt ett slitstarkt och väderbeständigt ytterskikt. Film och vävlagren hålls samman av en yttre och en inre spiral. Slangen kan också fås i ett stort antal varianter av denna grundkonstruktion. Se nästa sida för detaljer.	

EGENSKAPER	Speciellt designad som en slang för transport av många olika kemikalier såsom lösningsmedel, syror lut, färg etc under sug eller tryck. KEMISLANG PP används för en mängd applikationer såsom lastning och lossning av tankbilar, järnvägsvagnar, lagringstankar och olika in-plant applikationer. Slangen är 100% antistatisk.
	TERGOFLEX® KEMISLANG PP levereras monterad med kopplingar enligt kundspecifikation, påpressade med rostfria presshylsor.
SÄKERHET	Alla slangar levereras provtryckta till 1,5 gånger arbetstryck för högsta säkerhet i enlighet med BS 5842:1980 § 6.4. På begäran levereras slangen med certifikat.
	Min Sprängtryck som anges i Tekniska Data gäller vid normal omgivningstemperatur testad enligt BS 5173 sektion 102.10:1990.
	Elektrisk ledningsförmåga uppnås genom att både den inre och den yttre spiralen är kopplad till slangkopplingarna. Detta gör att gnistbildning p g a ackumulerade laddningar i slangen undviks. Motståndet över en slang är < 10 Ω.
	Slangen kan även levereras i brand- och flamsäkert utförande CL1, kontakta oss för ytterligare information.
Övrigt	TERGOFLEX® KEMISLANG PP kan fås i valfri färg och slangen kan även levereras med märkstripe med företagslogo eller med produktmärkning.
	Min Sprängtryck som anges i tabellen ovan gäller vid omgivningstemperatur. Temperaturintervallet gäller endast inom angivet arbetstryck.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

Tergoflex Kemislang Art nr 951 finns i följande utföranden

Art nr	Ytterskikt	Ytterwire	Innerwire	Filmer
951	PVC	Galvaniserat stål	PP belagt stål P	Polypropen
Specialutföranden:				
951-01	PVC	Aluminium	PP belagt stål P	Polypropen
951-02	PVC	SS	PP belagt stål P	Polypropen
951-03	PVC	SS	SS	PTFE-PP
951-04	PVC	SS	SS	Polypropen
951-05	PVC	SS	PP belagt stål P	PTFE-PP
951-06	PVC	Galvaniserat stål G	PP belagt stål P	PTFE-PP
951-07	PP	Galvaniserat stål G	PP belagt stål P	Polypropen
951-08	PP	SS	PP belagt stål P	Polypropen
951-09	PP	PP belagt stål P	PP belagt stål P	Polypropen
951-10	HYPALON	SS	PP belagt stål P	Polypropen (PTFE)
951-11	HYPALON	SS	SS	Polypropen (PTFE)
951-12	PVC	Galvaniserat stål G	SS	Polypropen

TEKNISKA DATA art nr 951

Dimension		Max Arbetsstryck	Min Sprängtryck	Min Böjradie	Vikt	Max tillverknings- längd
mm	Imp	Bar	Bar	mm	Kg/m	m
20	¾	16	75	50	0,7	25
25	1	16	75	75	0,9	25
32	1¼	16	75	80	1,0	25
40	1½	16	75	85	1,2	25
50	2	16	75	125	1,8	25
63	2½	16	75	150	2,5	25
76	3	16	75	185	3,0	30
100	4	16	75	275	4,3	30

**TEMPERATUR-
OMRÅDE**

-40°C +100°C

ANMÄRKNING

Min Sprängtryck som anges i tabellen ovan gäller vid omgivningstemperatur. Temperaturintervallet gäller endast inom angivet arbetsstryck.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>