


Robust och smidig universalslang med många användningsområden. Lämplig som tryckluftslang, spolvattenslang, pumpslang för ett flertal kemikalier etc. Python tillverkas helt i EPDM-gummi vilket gör den mycket flexibel och smidig. Arbetstemperaturintervallet är stort: -40°C - + 110°C, tillfälligt klarar den temperaturer upp till +130°C. Python har hög ozonresistens, är färgbäständig, antistatisk och bibehåller sina egenskaper inom hela arbetstemperaturintervallet. Dimensioner upp till och med 25 mm tillverkas i extruderat utförande (slät), dimensioner från 32 mm tillverkas på dorn (vävmönstrat).

Art nr 3304

Arbetstryck: Max 10 Bar

Sprängtryck: > 40 Bar

Färg: Grön

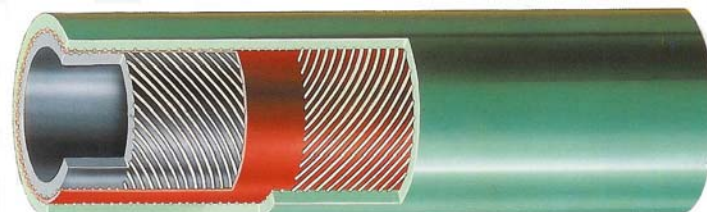

Art nr 3105

Arbetstryck: Max 15 Bar

Sprängtryck: > 60 Bar

(id 100 mm >50 Bar)

Färg: Gul



Tekniska data:

| Art nr | Arb tryck Bar | Dim inv mm | Dim utv mm | Böjn radie mm | Vikt kg/m | Längd m |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|
| 3304-010 | 10 | 10 | 17 | 60 | 0,22 | 40 |
| 3304-013 | 10 | 13 | 20 | 80 | 0,27 | 40 |
| 3304-015 | 10 | 15 | 22 | 90 | 0,30 | 40 |
| 3304-019 | 10 | 19 | 27 | 110 | 0,42 | 40 |
| 3304-025 | 10 | 25 | 34 | 150 | 0,62 | 40 |
| 3304-032 | 10 | 32 | 44 | 320 | 0,99 | 40 |
| 3304-038 | 10 | 38 | 52 | 380 | 1,35 | 40 |
| 3304-042 | 10 | 42 | 56 | 420 | 1,47 | 40 |
| 3304-050 | 10 | 50 | 65 | 500 | 1,85 | 40 |
| 3304-060 | 10 | 60 | 76 | 600 | 2,32 | 40 |
| 3105-006 | 15 | 6 | 14 | 40 | 0,19 | 40 |
| 3105-008 | 15 | 8 | 17 | 50 | 0,26 | 40 |
| 3105-010 | 15 | 10 | 20 | 60 | 0,35 | 40 |
| 3105-013 | 15 | 13 | 23 | 80 | 0,41 | 40 |
| 3105-016 | 15 | 16 | 27 | 100 | 0,55 | 40 |
| 3105-019 | 15 | 19 | 30 | 110 | 0,63 | 40 |
| 3105-025 | 15 | 25 | 37 | 150 | 0,88 | 40 |
| 3105-032 | 15 | 32 | 44 | 320 | 0,98 | 40 |
| 3105-038 | 15 | 38 | 52 | 380 | 1,35 | 40 |
| 3105-040 | 15 | 40 | 54 | 400 | 1,41 | 40 |
| 3105-050 | 15 | 50 | 65 | 500 | 1,82 | 40 |
| 3105-065 | 15 | 65 | 83 | 650 | 2,75 | 20 |
| 3105-075 | 15 | 75 | 93 | 750 | 3,11 | 20 |
| 3105-100 | 15 | 100 | 122 | 1000 | 5,02 | 20 |

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>