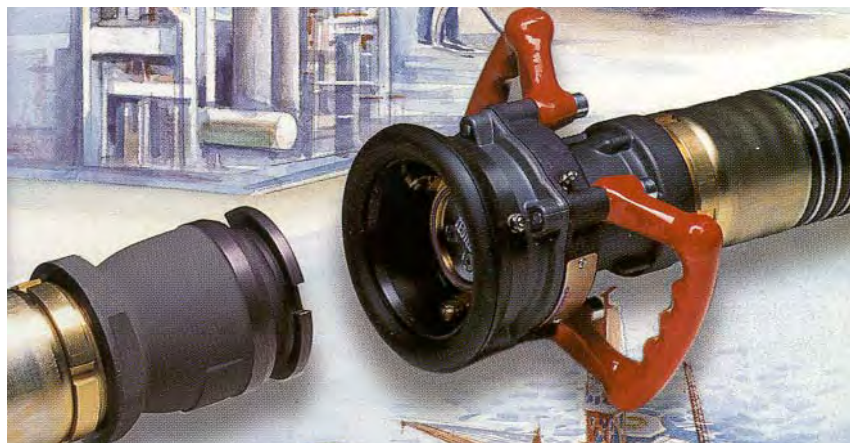
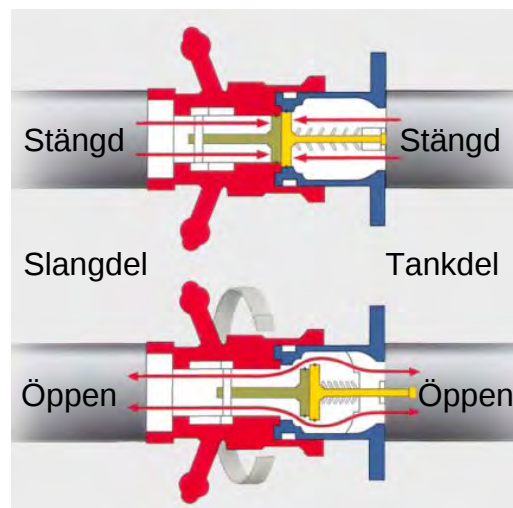




Droppfri koppling består av: Tankdel och Slangdel
Så här fungerar den:

Slangdelen skjuts på tankdelen och vrids 15°
varvid slangdel och tankdel låses mot varandra.
Genom att vrida slangdelen ytterligare 90° öppnas
kopplingen för fullt flöde.
För att stänga kopplingen vrids slangdelen tillbaka
och slangdelen kan lossas från tankdelen utan
spill.



Kopplingarna tillverkas i ett flertal olika material:

Al = Aluminium
SS= Syrafast stål
Rg= Rödgoods

Tätningar finns i olika kvaliteter:

FPM = Viton (FKM)
FFKM= Perfluorelastomer, t ex Kalrez
Fluorsilicon för låga temperaturer
NBR = Nitrilgummi
EPDM = Etenpropengummi
mfl

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>



TODO-Matic® Self sealing Coupling 3/4" - 1 1/2". For paint-, cosmetics- and pharmaceutical industries etc. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc.
TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 19 - DN 40. Für Farben-, Kosmetika- und Arzneimittelindustrien u.s.w. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohole u.s.w.
TODO-Matic® Droppfri koppling DN 19 - DN 40. Används bl.a. i färg-, kosmetika- och läkemedelsindustrin. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	1/ Inch DN Dim.	5/ D.Ø	3/ Fem.thread Innengewinde Invändig gänga	2/ Material Werkstoff Material	4/ Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild	
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES	¾" DN 19	56 mm	BSP ¾"	Al	FPM	0,6 kg	1	7075-1407 *		
				Rg	FPM	1,6 kg	1	7075-2407 *		
				SS	FPM	1,5 kg	1	7075-4407 *		
				SS	FFKM	1,5 kg	1	7075-44xx *		
			¾" NPT	Al	FPM	0,7 kg	1	7454-1407 *		
				Rg	FPM	1,7 kg	1	7454-2407 *		
				SS	FPM	1,6 kg	1	7454-4407 *		
				SS	FFKM	1,6 kg	1	7454-44xx *		
			1" DN 25	BSP 1"	Al	FPM	0,6 kg	1		7100-1407
					Rg	FPM	1,5 kg	1		7100-2407
					SS	FPM	1,4 kg	1		7100-4407
					SS	FFKM	1,4 kg	1		7100-44xx
	1" NPT			Al	FPM	0,7 kg	1	7455-1407		
				Rg	FPM	1,6 kg	1	7455-2407		
				SS	FPM	1,5 kg	1	7455-4407		
				SS	FFKM	1,5 kg	1	7455-44xx		
	1¼" DN 32			BSP 1¼"	Al	FPM	0,6 kg	1		7125-1407
					Rg	FPM	1,6 kg	1		7125-2407
					SS	FPM	1,5 kg	1		7125-4407
					SS	FFKM	1,5 kg	1		7125-44xx
			1¼" NPT	Al	FPM	0,7 kg	1	7456-1407		
				Rg	FPM	1,7 kg	1	7456-2407		
				SS	FPM	1,6 kg	1	7456-4407		
				SS	FFKM	1,6 kg	1	7456-44xx		
	1½" DN 40	BSP 1½"	Al	FPM	0,7 kg	1	7150-1407 *			
			Rg	FPM	1,8 kg	1	7150-2407 *			
			SS	FPM	1,7 kg	1	7150-4407 *			
			SS	FFKM	1,7 kg	1	7150-44xx *			
		1½" NPT	Al	FPM	0,8 kg	1	7457-1407 *			
			Rg	FPM	1,9 kg	1	7457-2407 *			
			SS	FPM	1,8 kg	1	7457-4407 *			
			SS	FFKM	1,8 kg	1	7457-44xx *			
Thread seal - Gewindedichtung - Gängtätning: Al & Rg = Vulkanan, SS = PTFE (Teflon).										
Option: Zuwahl: Tillval:			Selectivity to prevent mixing of media. Codierung gegen Produktvermischung. Selektivitet för att undvika mediablandning.			* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.				

* No stock article, on request.
Keine Lagerware, bitte anfragen.
Ej lagervara, mot förfrågan.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

TODO

For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling 1½" - 3". For plants, road- and railtankers and petrochemical industries. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc.
TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 40 - DN 80. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und Petrochemische ind. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohol u.s.w.
TODO-Matic® Droppfri koppling DN 40 - DN 80. Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och inom petrokemisk ind. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	Inch DN Dim.	D.Ø	Fem.thread Innengewinde Invändig gänga	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES	1½" DN 40	70 mm	BSP 1½"	Al	FPM	1,1 kg	1	5005-1407	1. 
				Rg	FPM	2,6 kg	1	5005-2407	
				SS	FPM	2,4 kg	2	9150F-4407	
				SS	FFKM	2,4 kg	2	9150F-44xx	
			1½" NPT	Al	FPM	1,2 kg	1	7468-1407	
				Rg	FPM	2,7 kg	1	7468-2407	
				SS	FPM	2,5 kg	2	9151F-4407	
				SS	FFKM	2,5 kg	2	9151F-44xx	
	2" DN 50	70 mm	BSP 2"	Al	FPM	1,2 kg	1	5006-1407	2. 
				Rg	FPM	2,8 kg	1	5006-2407	
				SS	FPM	2,5 kg	2	9200F-4407	
				SS	FFKM	2,5 kg	2	9200F-44xx	
			2" NPT	Al	FPM	1,3 kg	1	7469-1407	
				Rg	FPM	2,9 kg	1	7469-2407	
				SS	FPM	2,6 kg	2	9201F-4407	
				SS	FFKM	2,6 kg	2	9201F-44xx	
	2½" DN 65	105 mm	BSP 2½"	Al	FPM	4,3 kg	3	5332C-1307	3. 
				Rg	FPM	8,8 kg	3	5332C-2407	
				SS	FPM	7,4 kg	3	9250F-4407	
				SS	FFKM	7,4 kg	3	9250F-44xx	
			2½" NPT	Al	FPM	4,4 kg	3	7472C-1307	
				Rg	FPM	8,9 kg	3	7472C-2407	
				SS	FPM	7,5 kg	3	9251F-4407	
				SS	FFKM	7,5 kg	3	9251F-44xx	
	3" DN 80	105 mm	BSP 3"	Al	FPM	4,2 kg	3	5432C-1307	
				Rg	FPM	8,5 kg	3	5432C-2407	
				SS	FPM	7,2 kg	3	9260F-4407	
				SS	FFKM	7,2 kg	3	9260F-44xx	
			3" NPT	Al	FPM	4,3 kg	3	7473C-1307	
				Rg	FPM	8,6 kg	3	7473C-2407	
				SS	FPM	7,3 kg	3	9261F-4407	
				SS	FFKM	7,3 kg	3	9261F-44xx	
Thread seal - Gewindedichtung - Gängtätning: Al & Rg = Vulkan, SS = PTFE (Teflon).									
Option: Zuwahl: Tillval:		Selectivity to prevent mixing of media. Codierung gegen Produktvermischung. Selektivitet för att undvika mediablandning.				* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.			

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
 Box 5
 131 06 NACKA
 SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
 PL 20991, Häradsvägen 231
 HÄRADSBYGDEN
 793 50 LEKSAND
 SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>



For Safe Fluid Handling

TODO-Matic* Self sealing coupling 3"- 6". For plants, road- and raitankers and offshore. Media: Mineraloil products, solvents, alcohol etc.

TODO-Matic* Trockenkupplungen DN 80 - DN 150. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und offshore. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alcohol u.s.w.

TODO-Matic* Droppfri koppling DN 80 - DN 150. Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och offshore. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	Inch DN Dim.	D.Ø	Fem.thread Innengewinde Invändig gänga	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild		
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES	3" DN 80	119 mm	BSP 3"	Al	FPM	4,9 kg	1	5532C-1307			
				Rg	FPM	10,2 kg	1	5532C-2407			
				SS	FPM	8,8 kg	1	9300E-4407			
				SS	FFKM	8,8 kg	1	9300E-44xx			
			3" NPT	Al	FPM	5,0 kg	1	7475C-1307			
				Rg	FPM	10,3 kg	1	7475C-2407			
				SS	FPM	8,9 kg	1	9301E-4407			
				SS	FFKM	8,9 kg	1	9301E-44xx			
	4" DN 100	164 mm	BSP 4"	Al	FPM	9,5 kg	2	5632D-1307			
				Rg	FPM	20,6 kg	2	5632D-2407			
				SS	FPM	17,6 kg	2	5632F-4407			
				SS	FFKM	17,6 kg	2	5632F-44xx			
			4" NPT	Al	FPM	9,6 kg	2	7477D-1307			
				Rg	FPM	20,7 kg	2	7477D-2407			
				SS	FPM	17,7 kg	2	7477F-4407			
				SS	FFKM	17,7 kg	2	7477F-44xx			
	6" DN 150	238 mm	BSP 6"	Al	FPM	22 kg	3	7200-1407			
				Rg	FPM	52 kg	3	7200-2407			
				SS	FPM	50 kg	3	7200E-4407			
				SS	FFKM	50 kg	3	7200E-44xx			
			6" NPT	Al	FPM	22 kg	3	7201-1407			
				Rg	FPM	52 kg	3	7201-2407			
				SS	FPM	50 kg	3	7201E-4407			
				SS	FFKM	50 kg	3	7201E-44xx			
Thread seal - Gewindedichtung - Gängtätning: Al & Rg = Vulkan, SS = PTFE (Teflon).											
Option: Selectivity to prevent mixing of media. Zuwahl: Codierung gegen Produktvermischung. Tillval: Selektivitet för att undvika mediablandning.											
* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.											

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>



For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling ¾" - 1½". For paint-, cosmetics- and pharmaceutical industries etc. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc.

TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 19 - DN 40. Für Farben-, Kosmetika- und Arzneimittelindustrien u.s.w. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohole u.s.w.

TODO-Matic® Droppfri koppling DN 19 - DN 40. Används bl.a. i färg-, kosmetika- och läkemedelsindustrin. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	1/Inch DN Dim.	5/D.O	3/Fem.thread Innengewinde Invändig gänga	2/Material Werkstoff Material	4/Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	¾" DN 19	56 mm	BSP ¾"	Al	FPM	0,3 kg	1	5823A-1107 *	1. 
				Rg	FPM	0,9 kg	1	5823A-2207 *	
				SS	FPM	0,8 kg	1	5823A-4407 *	
				SS	FFKM	0,8 kg	1	5823A-44xx *	
			¾" NPT	Al	FPM	0,4 kg	1	7450A-1107 *	
				Rg	FPM	1,0 kg	1	7450A-2207 *	
				SS	FPM	0,9 kg	1	7450A-4407 *	
				SS	FFKM	0,9 kg	1	7450A-44xx *	
	1" DN 25		BSP 1"	Al	FPM	0,2 kg	1	4942A-1107	
				Rg	FPM	0,7 kg	1	4942A-2207	
				SS	FPM	0,6 kg	1	4942A-4407	
				SS	FFKM	0,6 kg	1	4942A-44xx	
			1" NPT	Al	FPM	0,3 kg	1	7451A-1107	
				Rg	FPM	0,8 kg	1	7451A-2207	
				SS	FPM	0,7 kg	1	7451A-4407	
				SS	FFKM	0,7 kg	1	7451A-44xx	
	1¼" DN 32		BSP 1¼"	Al	FPM	0,2 kg	1	4992A-1107	
				Rg	FPM	0,6 kg	1	4992A-2207	
				SS	FPM	0,5 kg	1	4992A-4407	
				SS	FFKM	0,5 kg	1	4992A-44xx	
			1¼" NPT	Al	FPM	0,3 kg	1	7452A-1107	
				Rg	FPM	0,7 kg	1	7452A-2207	
				SS	FPM	0,6 kg	1	7452A-4407	
				SS	FFKM	0,6 kg	1	7452A-44xx	
	1½" DN 40	BSP 1½"	Al	FPM	0,3 kg	1	4991A-1107 *		
			Rg	FPM	0,7 kg	1	4991A-2207 *		
			SS	FPM	0,6 kg	1	4991A-4407 *		
			SS	FFKM	0,6 kg	1	4991A-44xx *		
		1½" NPT	Al	FPM	0,4 kg	1	7453A-1107 *		
			Rg	FPM	0,8 kg	1	7453A-2207 *		
			SS	FPM	0,7 kg	1	7453A-4407 *		
			SS	FFKM	0,7 kg	1	7453A-44xx *		
Thread seal - Gewindedichtung - Gängtätning: Al & Rg = Vulkan, SS = PTFE (Teflon).									
Option: Selectivity to prevent mixing of media. Zuwahl: Codierung gegen Produktvermischung. Tillval: Selektivitet för att undvika mediablandning.									
* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.									

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>



For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling 1½" - 3". For plants, road- and rail- tankers and petrochemical industries. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc.
 TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 40 - DN 80. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und Petrochemische ind. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alcohol u.s.w.
 TODO-Matic® Droppfri koppling DN 40 - DN 80. Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och inom petrokemisk ind. Media: Mineraloljeproducter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	1/ Inch DN Dim.	5/ D.O	3/ Fem.thread Innengewinde Invändig gänga	2/ Material Werkstoff Material	4/ Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild		
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	1½" DN 40	70 mm	BSP 1½"	Al	FPM	0,4 kg	1	5001-1107			
				Rg	FPM	1,2 kg	1	5001-2207			
				SS	FPM	1,0 kg	1	5001-4407			
				SS	FFKM	1,0 kg	1	5001-44xx			
			1½" NPT	Al	FPM	0,5 kg	1	7466-1107			
				Rg	FPM	1,3 kg	1	7466-2207			
				SS	FPM	1,1 kg	1	7466-4407			
				SS	FFKM	1,1 kg	1	7466-44xx			
			2" DN 50	70 mm	BSP 2"	Al	FPM	0,5 kg		1	5002-1107
						Rg	FPM	1,3 kg		1	5002-2207
						SS	FPM	1,1 kg		1	5002-4407
						SS	FFKM	1,1 kg		1	5002-44xx
	2" NPT	Al			FPM	0,6 kg	1	7467-1107			
		Rg			FPM	1,4 kg	1	7467-2207			
		SS			FPM	1,2 kg	1	7467-4407			
		SS			FFKM	1,2 kg	1	7467-44xx			
	2½" DN 65	105 mm			BSP 2½"	Al	FPM	1,0 kg	2	5331C-1107	
						Rg	FPM	2,7 kg	2	5331C-2207	
						SS	FPM	2,5 kg	2	5331C-4407	
						SS	FFKM	2,5 kg	2	5331C-44xx	
			2½" NPT	Al	FPM	1,1 kg	2	7470C-1107			
				Rg	FPM	2,8 kg	2	7470C-2207			
				SS	FPM	2,6 kg	2	7470C-4407			
				SS	FFKM	2,6 kg	2	7470C-44xx			
			3" DN 80	105 mm	BSP 3"	Al	FPM	0,9 kg	2	5431C-1107	
						Rg	FPM	2,8 kg	2	5431C-2207	
						SS	FPM	2,5 kg	2	5431C-4407	
						SS	FFKM	2,5 kg	2	5431C-44xx	
	3" NPT	Al			FPM	1,0 kg	2	7471C-1107			
		Rg			FPM	2,9 kg	2	7471C-2207			
		SS			FPM	2,6 kg	2	7471C-4407			
		SS			FFKM	2,6 kg	2	7471C-44xx			
	Thread seal - Gewindedichtung - Gängtätning: Al & Rg = Vulkan, SS = PTFE (Teflon).										
	Option: Selectivity to prevent mixing of media. Zuwahl: Codierung gegen Produktvermischung. Tillval: Selektivitet för att undvika mediablandning.										
	* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.										

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
 Box 5
 131 06 NACKA
 SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
 PL 20991, Häradsvägen 231
 HÄRADSBYGDEN
 793 50 LEKSAND
 SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>





For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing coupling 3"- 6". For plants, road- and railtankers and offshore. Media: Mineraloil products, solvents, alcohol etc.

TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 80 - DN 150. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und offshore. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohol u.s.w.

TODO-Matic® Droppfri koppling DN 80 - DN 150. Används bl.a. på depåer, tank- bilar, järnväg och offshore. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	Inch DN Dim.	D.Ø	Fem.thread Innengewinde Invändig gänga	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	3" DN 80	119 mm	BSP 3"	Al	FPM	1,2 kg	1	5531C-1107	1. 
				Rg	FPM	3,8 kg	1	5531C-2207	
				SS	FPM	3,3 kg	1	5531C-4407	
				SS	FFKM	3,3 kg	1	5531C-44xx	
			3" NPT	Al	FPM	1,3 kg	1	7474C-1107	
				Rg	FPM	3,9 kg	1	7474C-2207	
				SS	FPM	3,4 kg	1	7474C-4407	
				SS	FFKM	3,4 kg	1	7474C-44xx	
	4" DN 100	164 mm	BSP 4"	Al	FPM	3,4 kg	2	5631-1107	2. 
				Rg	FPM	7,5 kg	2	5631-2207	
				SS	FPM	6,7 kg	3	5830A-4407	
				SS	FFKM	6,7 kg	3	5830A-44xx	
			4" NPT	Al	FPM	3,6 kg	2	7476-1107	
				Rg	FPM	7,7 kg	2	7476-2207	
				SS	FPM	6,9 kg	3	7480A-4407	
				SS	FFKM	6,9 kg	3	7480A-44xx	
	6" DN 150	238 mm	BSP 6"	Al	FPM	12 kg	4	7210-1107	3. 
				Rg	FPM	25 kg	4	7210-2207	
				SS	FPM	23 kg	4	7210-4407	
				SS	FFKM	23 kg	4	7210-44xx	
			6" NPT	Al	FPM	12 kg	4	7211-1107	
				Rg	FPM	25 kg	4	7211-2207	
				SS	FPM	23 kg	4	7211-4407	
				SS	FFKM	23 kg	4	7211-44xx	
									4. 
Thread seal - Gewindedichtung - Gängtätning: Al & Rg = Vulkan, SS = PTFE (Teflon).									
Option: Selectivity to prevent mixing of media.									
Zuwahl: Codierung gegen Produktvermischung.									
Tillval: Selektivitet för att undvika mediablandning.									

* No stock article, on request.
Keine Lagerware, bitte anfragen.
Ej lagervara, mot förfrågan.

* No stock article, on request.
Keine Lagerware, bitte anfragen.
Ej lagervara, mot förfrågan.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

Todo-Matic Tankdel, 56mm, fläns ASA 150 ¾"-1½" ; DIN DN20-DN50 ; TW 1 DN50

TODO

For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling ¾"-1½". For paint-, cosmetics- and pharmaceutical industries etc. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc.

TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 19 - DN 40. Für Farben-, Kosmetika- und Arzneimittelindustries u.s.w. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohole u.s.w.

TODO-Matic® Droppfri koppling DN 19 - DN 40. Används bl.a. i färg-, kosmetika-, och läkemedelsindustrin. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	D.O	Flange Flansch Fläns	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild		
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	56 mm	Undrilled Ungebohrt Ø 156mm Oborrad	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,0 kg 3,0 kg 2,9 kg 2,9 kg	1 1 1 1	4899A-1107 * 4899A-2207 * 4899A-4407 4899A-44xx	 1.		
		DN ¾" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,4 kg 1,3 kg 1,2 kg 1,2 kg	2 3 3 3	4863A-1107 * 4863A-2207 * 4863A-4407 4863A-44xx			
		DN 1" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,5 kg 1,4 kg 1,3 kg 1,3 kg	2 3 3 3	4864A-1107 * 4864A-2207 * 4864A-4407 4864A-44xx			
		DN 1¼" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,5 kg 1,5 kg 1,4 kg 1,4 kg	2 3 3 3	4865A-1107 * 4865A-2207 * 4865A-4407 4865A-44xx			
		DN 1½" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFK	0,6 kg 1,7 kg 1,6 kg 1,6 kg	2 3 3 3	4866A-1107 * 4866A-2207 * 4866A-4407 4866A-44xx			
		DN 20 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,5 kg 1,4 kg 1,3 kg 1,3 kg	2 3 3 3	4867A-1107 * 4867A-2207 * 4867A-4407 4867A-44xx	 2.		
		DN 25 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,5 kg 1,5 kg 1,4 kg 1,4 kg	2 3 3 3	4868A-1107 * 4868A-2207 * 4868A-4407 4868A-44xx			
		DN 32 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,7 kg 2,0 kg 1,9 kg 1,9 kg	2 3 3 3	4869A-1107 * 4869A-2207 * 4869A-4407 4869A-44xx			
		DN 40 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	0,8 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,2 kg	2 3 3 3	4870A-1107 * 4870A-2207 * 4870A-4407 4870A-44xx			
		DN 50 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,8 kg 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg	2 3 3 3	4879A-1107 * 4879A-2207 * 4879A-4407 4879A-44xx	 3.		
		DN 50 TW 1 DIN 28459	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,8 kg 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg	2 2 2 2	4860A-1107 * 4860A-2207 * 4860A-4407 4860A-44xx			
		2" TTMA	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,8 kg 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg	2 2 2 2	4861A-1107 * 4861A-2207 * 4861A-4407 4861A-44xx			
		Option:		Selectivity to prevent mixing of media.						
		Zuwahl:		Codierung gegen Produktvermischung.						
		Tillval:		Selektivitet för att undvika mediablandning.						
										* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.

Flange with raised face.
Flansch mit Ansatz.
Fläns med ansatz för tätning.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post **tergo@tergo.se**

E-mail **tergo@tergo.se**



Internet: **http://www.tergo.se**

Todo-Matic Tankdel, 70mm, fläns ASA 150/300 1½"- 2"; DIN DN40-DN50 ; TW 1 DN50



For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling 1½" - 3". For plants, road- and raitankers and petrochemical industries. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc. TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 40 - DN 80. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und Petrochemische ind. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohol u.s.w. TODO-Matic® Droppfri koppling DN 40 - DN 80. Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och inom petrokemisk ind. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	1/ D.O	3/ Flange Flansch Fläns	2/ Material Werkstoff Material	4/ Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	70 mm	Undrilled Ungebohrt Ø165mm Oborrad	Al	FPM	1,1 kg	1	5000-1107	 1.  2.  3. Flange with raised face. Flansch mit Ansatz. Fläns med ansatz för tätning.
			Rg	FPM	3,4 kg	1	5000-2207	
			SS	FPM	2,9 kg	1	5000-4407	
			SS	FFKM	2,9 kg	1	5000-44xx	
		DN 1½" ASA 150 psi	Al	FPM	0,7 kg	2	5025-1107	
			Rg	FPM	2,0 kg	3	5025-2207	
			SS	FPM	1,7 kg	3	5025-4407	
			SS	FFKM	1,7 kg	3	5025-44xx	
		DN 1½" ASA 300 psi	Al	FPM	0,9 kg	2	5300-1107	
			Rg	FPM	2,8 kg	3	5300-2207	
			SS	FPM	2,4 kg	3	5300-4407	
			SS	FFKM	2,4 kg	3	5300-44xx	
		DN 2" ASA 150 psi	Al	FPM	0,9 kg	2	5109-1107	
			Rg	FPM	2,8 kg	3	5109-2207	
			SS	FPM	2,4 kg	3	5109-4407	
			SS	FFKM	2,4 kg	3	5109-44xx	
	DN 2" ASA 300 psi	Al	FPM	1,0 kg	2	7109-1107		
		Rg	FPM	3,3 kg	3	7109-2207		
		SS	FPM	2,9 kg	3	7109-4407		
		SS	FFK	2,9 kg	3	7109-44xx		
	DN 40 DIN PN 6	Al	FPM	0,8 kg	2	7133-1107		
		Rg	FPM	2,7 kg	3	7133-2207		
		SS	FPM	2,4 kg	3	7133-4407		
		SS	FFKM	2,4 kg	3	7133-44xx		
	DN 40 DIN PN 10/16	Al	FPM	0,9 kg	2	5113-1107		
		Rg	FPM	2,8 kg	3	5113-2207		
		SS	FPM	2,4 kg	3	5113-4407		
		SS	FFKM	2,4 kg	3	5113-44xx		
	DN 50 DIN PN 6	Al	FPM	0,9 kg	2	7134-1107		
		Rg	FPM	3,0 kg	3	7134-2207		
		SS	FPM	2,6 kg	3	7134-4407		
		SS	FFKM	2,6 kg	3	7134-44xx		
DN 50 DIN PN 10/16	Al	FPM	1,0 kg	2	5114-1107			
	Rg	FPM	3,1 kg	3	5114-2207			
	SS	FPM	2,7 kg	3	5114-4407			
	SS	FFKM	2,7 kg	3	5114-44xx			
DN 50 TW 1 DIN 28459	Al	FPM	0,9 kg	2	5108-1107			
	Rg	FPM	2,8 kg	2	5108-2207			
	SS	FPM	2,4 kg	2	5108-4407			
	SS	FFKM	2,4 kg	2	5108-44xx			
3" TTMA	AL	FPM	0,9 kg	2	7135-1107			
	Rg	FPM	2,8 kg	2	7135-2207			
	SS	FPM	2,4 kg	2	7135-4407			
	SS	FFKM	2,4 kg	2	7135-44xx			

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>


Todo-Matic Tankdel, 105mm, fläns ASA 150/300 2½"- 3"; DIN DN65-DN80 ; TW 1 DN80




For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling 1½" - 3". For plants, road- and railtankers and petrochemical industries. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc. **TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 40 - DN 80.** Für Depots, Tank- und Kesselwagen und Petrochemische ind. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohol u.s.w. **TODO-Matic® Droppfri koppling DN 40 - DN 80.** Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och inom petrokemisk ind. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.


01-01	1/ D.O	3/ Flange Flansch Fläns	2/ Material Werkstoff Material	4/ Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild	
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	105 mm	Undrilled Ungebohrt Ø182mm Oborrad	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,6 kg 4,8 kg 4,2 kg 4,2 kg	1 1 1 1	5400C-1107 5400C-2207 5400C-4407 5400C-44xx		
		DN 2 1/2" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,5 kg 4,6 kg 4,0 kg 4,0 kg	2 3 3 3	5306C-1107 5306C-2207 5306C-4407 5306C-44xx		
		DN 2 1/2" ASA 300psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,8 kg 5,1 kg 4,5 kg 4,5 kg	2 3 3 3	7136C-1107 7136C-2207 7136C-4407 7136C-44xx		
		DN 3" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,5 kg 4,6 kg 4,0 kg 4,0 kg	2 3 3 3	5405C-1107 5405C-2207 5405C-4407 5405C-44xx		
		DN 3" ASA 300 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFK	1,9 kg 5,2 kg 4,6 kg 4,6 kg	2 3 3 3	7116C-1107 7116C-2207 7116C-4407 7116C-44xx		
		DN 65 DIN PN 6	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,3 kg 4,3 kg 3,8 kg 3,8 kg	2 3 3 3	7106C-1107 7106C-2207 7106C-4407 7106C-44xx		
		DN 65 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,4 kg 4,4 kg 3,9 kg 3,9 kg	2 3 3 3	5329C-1107 5329C-2207 5329C-4407 5329C-44xx		
		DN 80 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,7 kg 5,2 kg 4,6 kg 4,6 kg	2 3 3 3	5340C-1107 5340C-2207 5340C-4407 5340C-44xx		
		DN 80 TW 1 DIN 28459	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,3 kg 4,3 kg 3,8 kg 3,8 kg	4 4 4 4	5330C-1107 5330C-2207 5330C-4407 5330C-44xx		
		DN 100 TW 3 DIN 28459	Al RG SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,4 kg 4,4 kg 3,8 kg 3,8 kg	4 4 4 4	7137C-1107 7137C-2207 7137C-4407 7137C-44xx		
		3" TTMA	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,3 kg 4,3 kg 3,8 kg 3,8 kg	4 4 4 4	7119C-1107 7119C-2207 7119C-4407 7119C-44xx		
		4" TTMA	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,4 kg 4,3 kg 3,8 kg 3,8 kg	4 4 4 4	7138C-1107 7138C-2207 7138C-4407 7138C-44xx		
		Option: Zuwahl: Tillval:	Selectivity to prevent mixing of media. Codierung gegen Produktvermischung. Selektivitet för att undvika mediablandning.						




1.



2.



3.



4.

Flange with raised face.
Flansch mit Ansatz.
Fläns med ansats för tätning.

* No stock article, on request.
Keine Lagerware, bitte anfragen.
Ej lagervara, motförfrågan.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se




Internet: <http://www.tergo.se>

Todo-Matic Tankdel, 119mm, fläns ASA 150/300 3" ; DIN DN65-DN100 ; TW 1 DN80, TW3 DN100



For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Self sealing Coupling 1½" - 3". For plants, road- and raitankers and petrochemical industries. Media: Mineraloil products, solvents, alcohols etc. TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 40 - DN 80. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und Petrochemische ind. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohol u.s.w. TODO-Matic® Droppfri koppling DN 40 - DN 80. Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och inom petrokemisk ind. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

01-01	D.O	Flange Flansch Fläns	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	119 mm	Undrilled Ungebohrt Ø188mm Oborrad	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,8 kg 5,6 kg 5,2 kg 5,2 kg	1 1 1 1	5500C-1107 5500C-2207 5500C-4407 5500C-44xx	 1.  2.  3. Flange with raised face. Flansch mit Ansatz. Fläns med ansatz för tätning.
		DN 3" ASA 150 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,7 kg 5,5 kg 5,1 kg 5,1 kg	2 3 3 3	5505C-1107 5505C-2207 5505C-4407 5505C-44xx	
		DN 3" ASA 300 psi	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,9 kg 5,7 kg 5,2 kg 5,2 kg	2 3 3 3	7505C-1107 7505C-2207 7505C-4407 7505C-44xx	
		DN 65 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,7 kg 5,5 kg 5,1 kg 5,1 kg	2 3 3 3	5534C-1107 5534C-2207 5534C-4407 5534C-44xx	
		DN 80 DIN PN 6	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFK	1,8 kg 5,6 kg 5,2 kg 5,2 kg	2 3 3 3	7142C-1107 7142C-2207 7142C-4407 7142C-44xx	
		DN 80 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,9 kg 5,7 kg 5,3 kg 5,3 kg	2 3 3 3	5544C-1107 5544C-2207 5544C-4407 5544C-44xx	
		DN 100 DIN PN 6	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,9 kg 5,7 kg 5,3 kg 5,3 kg	2 3 3 3	7143C-1107 7143C-2207 7143C-4407 7143C-44xx	
		DN 100 DIN PN 10/16	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	2,0 kg 5,8 kg 5,4 kg 5,4 kg	2 3 3 3	6855C-1107 6855C-2207 6855C-4407 6855C-44xx	
		DN 80 TW 1 DIN 28459	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,5 kg 4,2 kg 4,1 kg 4,1 kg	2 2 2 2	5592C-1107 5592C-2207 5592C-4407 5592C-44xx	
		DN 100 TW 3 DIN 28459	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,7 kg 4,4 kg 3,9 kg 3,9 kg	2 2 2 2	5546C-1107 5546C-2207 5546C-4407 5546C-44xx	
		3" TTMA	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,5 kg 4,2 kg 4,1 kg 4,1 kg	2 2 2 2	5819C-1107 5819C-2207 5819C-4407 5819C-44xx	
		4" TTMA	Al Rg SS SS	FPM FPM FPM FFKM	1,7 kg 4,4 kg 3,9 kg 3,9 kg	2 2 2 2	5820C-1107 5820C-2207 5820C-4407 5820C-44xx	
		Option: Zuwahl: Tillval:	Selectivity to prevent mixing of media. Codierung gegen Produktvermischung. Selektivitet för att undvika mediablandning.					* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

Todo-Matic Tankdel, 164/238 mm, fläns ASA 150/300 4"-6" ; DIN DN100-DN150 ; TW3 DN100

TODO


For Safe Fluid Handling

TODO-Matic® Dry Break coupling 3"-6". For plants, road- and rail tankers and offshore.

Media: Mineral oil products, solvents, alcohol etc.

TODO-Matic® Trockenkupplungen DN 80 - DN 150. Für Depots, Tank- und Kesselwagen und offshore. Media: Mineralölprodukten, Lösungsmittel, Alkohol u.s.w.

TODO-Matic® Droppfri koppling DN 80 - DN 150. Används bl.a. på depåer, tankbilar, järnväg och offshore. Media: Mineraloljeprodukter, lösningsmedel, alkohol etc.

DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	01-01	D.O	Flange Flansch Fläns	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
	164 mm	Undrilled Ungebohrt Ø230mm Oborrad	Al	FPM	4,7 kg	1	5700-1107		
			Rg	FPM	11,9 kg	1	5700-2207		
			SS	FPM	11,3 kg	1	6300A-4407		
			SS	FFKM	11,3 kg	1	6300A-44xx		
		DN 4" ASA 150 psi	Al	FPM	4,6 kg	2	5600-1107		
			Rg	FPM	11,3 kg	2	5600-2207		
			SS	FPM	10,7 kg	4	5800A-4407		
			SS	FFKM	10,7 kg	4	5800A-44xx		
		DN 4" ASA 300 psi	Al	FPM	5,1 kg	3	7144-1107		
			Rg	FPM	12,4 kg	3	7144-2207		
	SS		FPM	11,8 kg	3	7144A-4407			
	SS		FFKM	11,8 kg	3	7144A-44xx			
	DN 100 DIN PN 6	Al	FPM	4,1 kg	2	7145-1107			
		Rg	FPM	10,5 kg	2	7145-2207			
		SS	FPM	10,0 kg	4	7145A-4407			
		SS	FFKM	10,0 kg	4	7145A-44xx			
DN 100 DIN PN 10/16	Al	FPM	4,3 kg	2	5695-1107				
	Rg	FPM	10,7 kg	2	5695-2207				
	SS	FPM	10,2 kg	4	6600A-4407				
	SS	FFK	10,2 kg	4	6600A-44xx				
DN 100 TW 3 DIN 28459	Al	FPM	4,3 kg	3	5696-1107				
	Rg	FPM	10,0 kg	3	5696-2207				
	SS	FPM	9,5 kg	4	7146A-4407				
	SS	FFKM	9,5 kg	4	7146A-44xx				
4" TTMA	Al	FPM	4,3 kg	3	7147-1107				
	Rg	FPM	10,0 kg	3	7147-2207				
	SS	FPM	9,5 kg	4	5674A-4407				
	SS	FFKM	9,5 kg	4	5674A-44xx				
238 mm	DN 6" ASA 150 psi	Al	FPM	13,0 kg	5	7212-1107			
		Rg	FPM	28,0 kg	5	7212-2207			
		SS	FPM	26,0 kg	5	7212-4407			
		SS	FFKM	26,0 kg	5	7212-44xx			
DN 150 DIN PN 10/16	Al	FPM	13,0 kg	5	7212-1107				
	Rg	FPM	28,0 kg	5	7212-2207				
	SS	FPM	26,0 kg	5	7212-4407				
	SS	FFKM	26,0 kg	5	7212-44xx				
Option:		Selectivity to prevent mixing of media.							
Zuwahl:		Codierung gegen Produktvermischung.							
Tillval:		Selektivitet för att undvika mediablandning.							

Todo-Matic Skyddskåpa för Tankdel




For Safe Fluid Handling

Dustcap for TODO-Matic® tank unit ¾" - 4" in aluminium, gunmetal/brass or stainless steel.

Kappen für TODO-Matic® Varterteil ¾" - 4" aus Aluminium, Rotguss/Messing oder edelstahl.

Skyddskåpa till TODO-Matic® tankdel ¾" - 4" i aluminum, rödgods/mässing eller rostfritt stål.

01-01	1/ Inch DN Dim.	3/ D.O	2/ Material Werkstoff Material	4/ Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	DN 20-40 ¾"-1½"	56 mm	Al	-	0,2 kg	1	4915-1400	1. 
			Rg	-	0,4 kg	1	4915-2400	
			SS	-	0,4 kg	1	4915-4400	
	DN 40-50 1½"-2"	70 mm	Al	FPM	0,3 kg	2	6070B-1407	2. 
			Rg	FPM	0,7 kg	2	6070B-2407	
			SS	FPM	0,6 kg	2	6070B-4407	
			SS	FFKM	0,6 kg	2	6070B-44xx	
			CR	-	0,15 kg	3	3666-10	
	DN 65 2½"	105 mm	Al	FPM	0,5 kg	4	5435C-1407	3. 
			Rg	FPM	1,4 kg	4	5435C-2407	
			SS	FPM	1,2 kg	4	5435C-4407	
			SS	FFKM	1,2 kg	4	5435C-44xx	
			Al	-	0,4 kg	5	5435-1005 *	
	DN 80 3"	119 mm	Al	FPM	0,6 kg	4	5535C-1407	4. 
			Rg	FPM	1,6 kg	4	5535C-2407	
			SS	FPM	1,4 kg	4	5535C-4407	
			SS	FFKM	1,4 kg	4	5535C-44xx	
			Al	-	0,5 kg	5	5535-1005 *	
	DN 100 4"	164 mm	Al	FPM	1,3 kg	7	5662-1407	5. 
			Al	FPM	1,6 kg	6	5635B-1407	
			Rg	FPM	3,6 kg	6	5635B-2407	
			SS	FPM	3,1 kg	6	5635B-4407	
			SS	FFKM	3,1 kg	6	5635B-44xx	
			Al	FPM	2,2 kg	7	5663-1407	6. 
								7. 
Dustcap acc. to fig. "7" lockable with padlock. Kappe gem. Abb. "7" mit Vorrichtung für Vorhängeschloss. Skyddskåpa enligt bild "7" låsbar med hänglås.								* No stock article, on request. Keine Lagerware, bitte anfragen. Ej lagervara, mot förfrågan.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
 Box 5
 131 06 NACKA
 SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
 PL 20991, Håradsvägen 231
 HÄRADSBYGDEN
 793 50 LEKSAND
 SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>


TODO

For Safe Fluid Handling

Dustplug for TODO-Matic® hose unit ¾" - 4" in aluminium, gunmetal/brass or stainless steel.

Stopfen für TODO-Matic® Mutterteil ¾" - 4" aus Aluminium, Rotguss/Messing oder edelstahl.

Skyddsplugg till TODO-Matic® slangdel ¾ - 4" i aluminum, rödgods/mässing eller rostfritt stål.

01-01	1/ Inch DN Dim.	3/ D.Ø	2/ Material Werkstoff Material	4/ Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnummer	Figure Abbildung Bild
DESIGN MAY CHANGE WITHOUT NOTICE - KONSTRUKTIVE ÄNDRINGEN VORBEHALTEN - KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.	DN 20-40 ¾"-1½"	56mm	Al	FPM	0,1 kg	1	4916-1407	1. 
			Rg	FPM	0,2 kg	1	4916-2407	
			SS	FPM	0,2 kg	1	4916-4407	
			SS	FFKM	0,2 kg	1	4916-44xx	
	DN 40-50 1½"-2"	70mm	Al	FPM	0,2 kg	2	6075-1007	2. 
			Rg	FPM	0,6 kg	2	6075-2007	
			SS	FPM	0,5 kg	2	6075-4007	
			SS	FFKM	0,5 kg	2	6075-40xx	
	DN 65 2½"	105mm	CR	-	0,1 kg	3	3665-10	3. 
			Al	FPM	0,2 kg	4	5436-1007	
			Rg	FPM	0,7 kg	4	5436-2007	
			SS	FPM	0,5 kg	4	5436-4007	
	DN 80 3"	119mm	SS	FFKM	0,5 kg	4	5436-40xx	4. 
			Al	FPM	0,2 kg	4	5536-1007	
			Rg	FPM	0,8 kg	4	5536-2007	
			SS	FPM	0,6 kg	4	5536-4007	
	DN 100 4"	164 mm	SS	FFKM	0,6 kg	4	5536-40xx	5. 
			Al	FPM	0,5 kg	5	5536B-1307	
			Al	-	0,6 kg	6	5636-1000	
			Rg	-	2,3 kg	6	5636-2000	
			SS	-	1,9 kg	6	5636-4000	
								6. 

* No stock article, on request.
Keine Lagerware, bitte anfragen.
Ej lagervara, mot förfrågan.

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: http://www.tergo.se