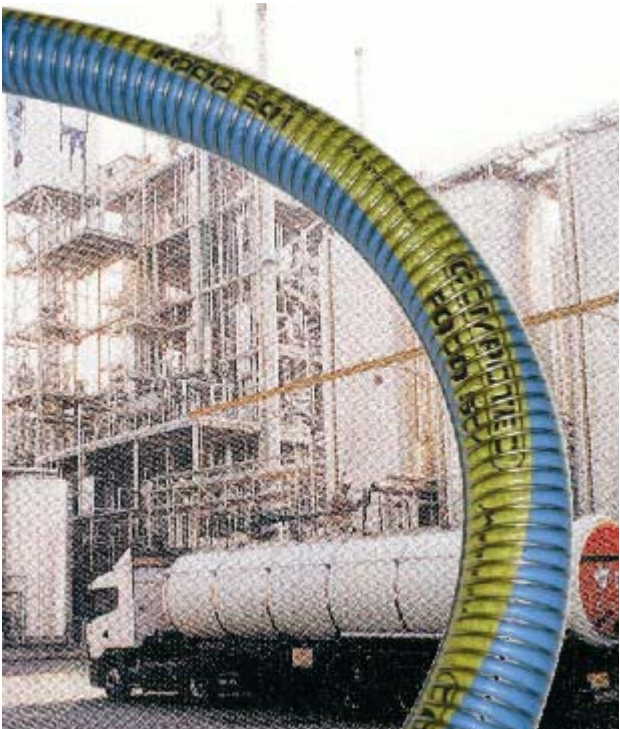


FÄRG	Ljusblå	
SPIRALER	Invändig och utvändig spiral av rostfritt syrafast stål AISI 316 L	
KON- STRUKTION	TERGOFLEX® LIVS 500 tillverkas med filmer och väv av Ultra High Density Polyeten samt med ett slitstarkt och väderbeständigt ytterskikt i ljusblå färg. LIVS 500 innehåller också en hel extruderad filmtub av HD PLT. Den här konstruktionen ger en exceptionellt tålig slang med maximal flexibilitet även i sträng kyla. Film och vävlagren hålls samman av en yttre och en inre spiral i rostfritt, syrafast stål 316L.	

EGEN- SKAPER	Speciellt designad som en livsmedelsslang med många användningsområden. Slangen är lämplig för transport av ett stort antal flytande eller torra livsmedelsprodukter, under sug eller tryck. LIVS 500 används för en mängd applikationer såsom lastning och lossning av tankbilar, lagringstankar och olika in-plant applikationer. LIVS 500 uppfyller kraven enligt FDA TITLE 21 Item 177.1520 och D.M. 21.03.73, D.M. 26.04.93 n° 220, för applikationer i direkt kontakt med livsmedelsprodukter. Slangen är 100% aromat beständig, antistatisk och kan användas för både sug och tryck. LIVS 500 kan rengöras med ånga eller olika kemikalier utan problem.
	TERGOFLEX® LIVS 500 levereras monterad med kopplingar enligt kundspecifikation, påpressade med rostfria presshylsor.
SÄKERHET	Alla slangar levereras provtryckta till 1,5 gånger arbetstryck för högsta säkerhet i enlighet med BS 5842:1980 § 6.4. På begäran levereras slangerna med certifikat.
	Min Sprängtryck som anges i Tekniska Data gäller vid normal omgivningstemperatur testad enligt BS 5173 sektion 102.10:1990.
	Elektrisk ledningsförmåga uppnås genom att både den inre och den yttre spiralen är kopplad till slangkopplingarna. Detta gör att gnistbildning p g a ackumulerade laddningar i slangerna undviks. Motståndet över en slang är < 10 Ω.
	Kontakta oss gärna för ytterligare information.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post **tergo@tergo.se**

E-mail **tergo@tergo.se**

Internet: **http://www.tergo.se**

TEKNISKA DATA Art nr 500

Dimension		Max Arbetstryck	Min Sprängtryck	Min Böjradie	Vikt	Max tillverknings- längd
mm	Imp	Bar	Bar	mm	Kg/m	m
20	¾	15	75	50	0.7	25
25	1	15	75	75	0.9	25
32	1¼	15	75	80	1	25
40	1½	15	75	85	1.2	25
50	2	15	75	125	1.8	25
63	2½	15	75	150	2.5	25
76	3	15	75	185	3.0	28
100	4	15	75	275	4.2	28

TEMPERATUR- OMRÅDE

-40°C +100°C

ANMÄRKNINGAR

LIVS 500 kan fås i valfri färg och slangen kan även levereras med märkstripe med företagslogo eller med produktmärkning.

Min Sprängtryck som anges i tabellen ovan gäller vid omgivningstemperatur. Temperaturintervallet gäller endast inom angivet arbetstryck.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>