


FÄRG	Orange
SPIRALER	Invändig spiral av rostfritt syrafast stål AISI 316L
	Utvändig spiral av galvaniserat stål.
	Kan även tillverkas med utvändig spiral av rostfritt syrafast stål AISI 316L eller av Aluminium.
KON- STRUKTION	TERGOFLEX® ABRASIV 400 tillverkas med flera skikt av slitstark polyuretanfilm, tryckbärande skikt av polypropenväv samt ett slitstarkt och väderbeständigt yterskikt. Film och vävlagren hålls samman av en yttre och en inre spiral.

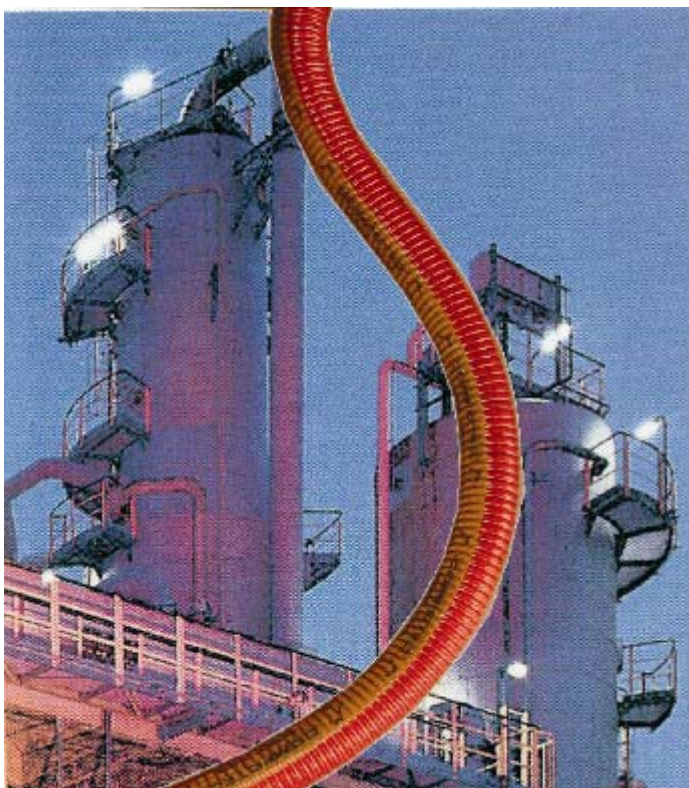

EGEN- SKAPER	Speciellt designad som en slang för transport av många abrasiva produkter såsom pulver, spannmål, plast granulat, spån, socker, mjöl etc under sug eller tryck. ABRASIV 400 används för en mängd applikationer såsom lastning och lossning av tankbilar, järnvägsvagnar, lagringstankar och olika in-plant applikationer. Slangen är 100% antistatisk.
	TERGOFLEX® ABRASIV 400 levereras monterad med kopplingar enligt kundspecifikation, påpressade med rostfria presshylsor.
SÄKERHET	Alla slangar levereras provtryckta till 1,5 gånger arbetstryck för högsta säkerhet i enlighet med BS 5842:1980 § 6.4. På begäran levereras slangen med certifikat.
	Min Sprängtryck som anges i Tekniska Data gäller vid normal omgivningstemperatur testad enligt BS 5173 sektion 102.10:1990.
	Elektrisk ledningsförmåga uppnås genom att både den inre och den yttre spiralen är kopplad till slangkopplingarna. Detta gör att gnistbildning p g a ackumulerade laddningar i slangen undviks. Motståndet över en slang är < 10 Ω.
	Slangen kan även levereras i brand- och flamsäkert utförande CL1, kontakta oss för ytterligare information.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

TEKNISKA DATA Art nr 400

Dimension		Max Arbetstryck	Min Sprängtryck	Min Böjradie	Vikt	Max tillverknings- längd
mm	Imp	Bar	Bar	mm	Kg/m	m
20	¾	15	75	70	1	25
25	1	15	75	90	1.2	25
32	1¼	15	75	100	1.3	25
40	1½	15	75	110	1.5	25
50	2	15	75	150	2.1	25
63	2½	15	75	180	2.8	25
76	3	15	75	220	3.5	28
100	4	15	75	300	4.9	28

TEMPERATUR- OMRÅDE

-40°C +80°C

ANMÄRKNINGAR

ABRASIV 400 kan fås i valfri färg och slangen kan även levereras med märkstripe med företagslogo eller med produktmärkning.

Min Sprängtryck som anges i tabellen ovan gäller vid omgivningstemperatur. Temperaturintervallet gäller endast inom angivet arbetstryck.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>